


## REPOSE PIEDS Pour postes ATS 200 & 600

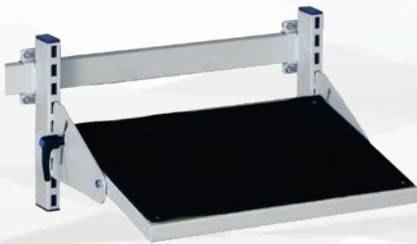


- Se fixe sur l'entretoise basse des postes de travail
- Réglable en hauteur sur 120 mm
- Inclinaison de 0 à 25 °
- Recouvert d'un tapis caoutchouc

L → 530 mm	RÉFÉRENCE
P ↗ 430 mm	36.309.2001

## Pour tous postes et établis REPOSE PIEDS INDEPENDANT

L → 530 mm	RÉFÉRENCE
P ↗ 430 mm	36.216.2001

- Réglable en hauteur sur 120 mm
- Inclinaison de 0 à 25 °
- Equipé de vérins de mise à niveau
- Recouvert d'un tapis caoutchouc

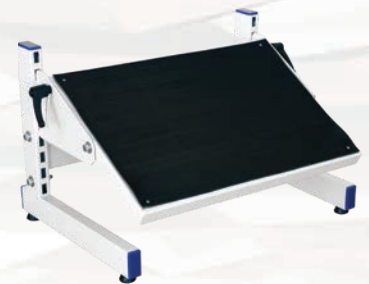

## REPOSE PIEDS RÉGLABLE Pour tous postes et établis


- Réglable en hauteur par vérins à gaz à l'aide d'un bouton
- Inclinaison de 0° à 30°
- Equipé de 4 patins
- Réglable de 110 à 320 mm

L → 420 mm	RÉFÉRENCE
P ↗ 320 mm	36.217.2001

## • ROULETTES

Ø mm	Standard	ESD
Ø 75 mm	27.190.2001	27.190.8601
Ø 75 mm à freins	27.195.2001	27.195.8601
Ø 125 mm	27.351.2001	27.351.8601
Ø 125 mm à freins	27.352.2001	27.352.8601

- Corps de roue en polypropylène
- Bandage caoutchouc synthétique gris non tachant
- Charge admissible 75 kg Ø 75 mm
- 80 kg Ø 125 mm

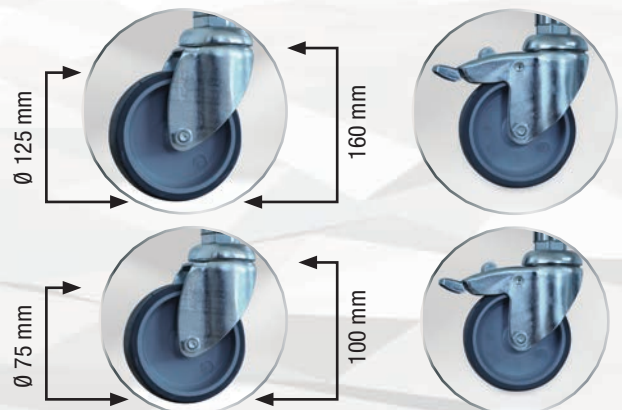

## Vérins DE MISE À NIVEAU Pour établis



- Diamètre 47 mm / Hauteur du vérin : 11 mm
- Hauteur de filetage : 55 mm / Diamètre du filetage : M10
- hauteur totale : 66 mm

### RÉFÉRENCE

40.495.2001