


Nos colonnes peuvent être connectées ensemble permettant la synchronisation des réglages pour 2, 3 ou 4 colonnes

### COLONNE SEULE RÉGLAGE MOTORISÉ

Colonne aluminium télescopique réglable en hauteur électrique de 650 à 1050 mm par bouton  
Platine de 495 x 495 x 8 mm avec 4 vérins de mise à niveau  
Platine supérieure 170x250x8 mm  
Vitesse de réglage 18 mm par seconde  
Alimentation 220 V 50 Hz moteur 12 V IPX1  
Charge admissible: 200 kg  
Coloris : Aluminium

#### RÉFÉRENCE

36.650.2001

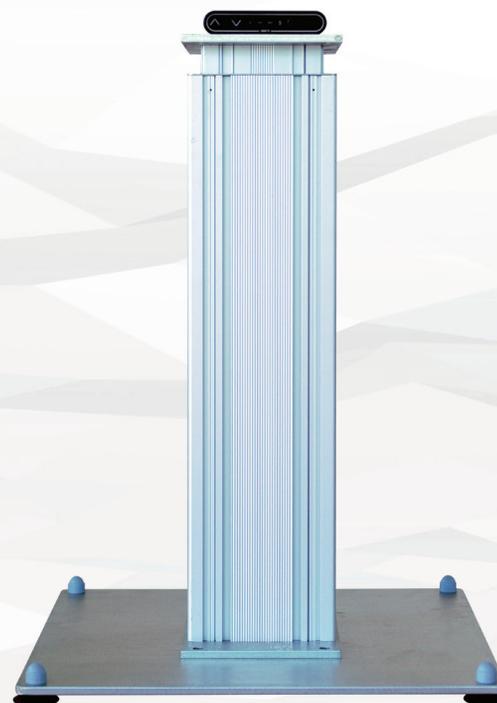

### Mise en parallèle de 2 COLONNES

Charge admissible: pour 2 colonnes 400 kg

#### RÉFÉRENCE

40.326.0030




### Mise en parallèle de 3 COLONNES

Charge admissible: pour 3 colonnes 600 kg

#### RÉFÉRENCE

40.327.0030

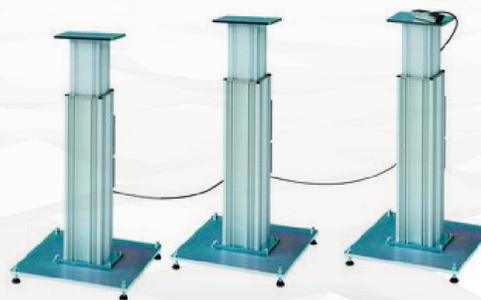

### Mise en parallèle de 4 COLONNES

Charge admissible: pour 4 colonnes 800 kg

#### RÉFÉRENCE

40.328.0030

